


MANOMETROS, VACUOMETROS Y MANOVACUOMETROS / SERIE TODO INOXIDABLE
secos o amortiguados con glicerina

- Esfera : Diámetro nominal 50 mm. (2")
 Caja : Acero inoxidable 304.
 Conexión : Rosca 1/4" NPT M posterior en en acero inoxidable 316.
 Clase : 2.5 % de precisión.
 Elemento Sensible : Acero inoxidable 316 L.
 Aplicación : En industria alimenticia, conservera, farmacéutica, química, petroquímica, centrales convencionales, centrales nucleares, etc.
 Temp. De Trabajo : Ambiente -25 + 65 °C
 Fluido + 80 °C
 Rango De Operación : 75% FSD.
 Escala Doble : psi / bar.
 Grado De Protección : IP 65.



TEMPRES
Ø 2" = Ø 50 mm

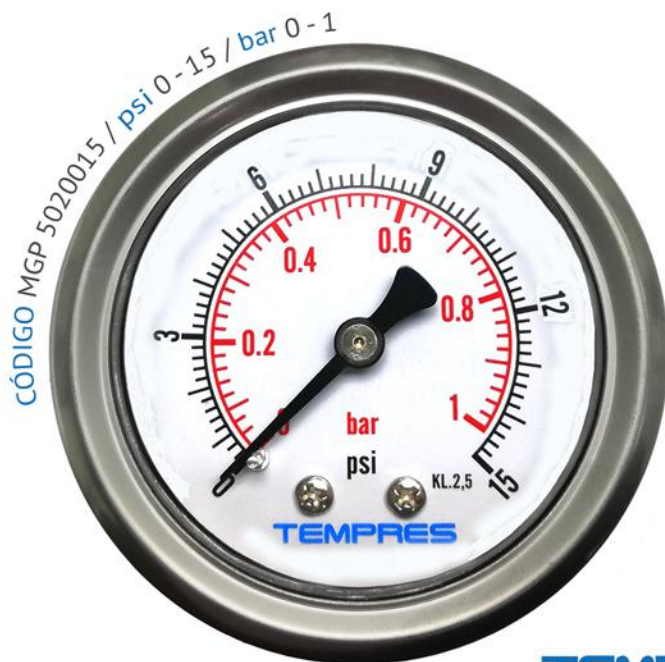

CÓDIGO	psi	bar
MGP 5020015	0 - 15	0 - 1
MGP 6320035	0 - 35	0 - 2,5
MGP 6320060	0 - 60	0 - 4
MGP 6320100	0 - 100	0 - 7
MGP 6320160	0 - 160	0 - 11
MGP 6320230	0 - 230	0 - 16
MGP 6320350	0 - 350	0 - 25

CÓDIGO	psi	bar
VGI 6320000	-30" Hg + 0	-1 + 0