

MANOMETROS, VACUOMETROS Y MANOVACUOMETROS / SERIE INOX.

SECOS O AMORTIGUADOS CON GLICERINA

TRABAJO PESADO

*Imagen referencial

CÓDIGO MGI 4020060 / psi 0-60 / bar 0-4



TEMPRES



Descripción

Caja

Acero inoxidable 304 hermética embayetada.

Conexión

Rosca 1/8" Hilo NPT INFERIOR en acero inoxidable 316 .

Aplicación

En industria alimenticia, conservera, farmaceutica, química petroquímica, centrales convencionales, centrales nucleares, etc.

Esfera

Diámetro nominal
40 mm. (1,5").
Ø 1,5" = Ø 40 mm.

Clase

2,5% de precisión FSD.

Elemento Sensible

Acero Inoxidable 316 L.

Temperatura de Trabajo

+65° Max.

Rango de Operación

75% FSD. *

Escala Doble

psi / bar.

Grado de Protección

IP 65.

Líquido de relleno


Glicerina opcional

*FSD: Valor fondo escala



Planimentria
versión estándar

CODIGO	psi	bar
MGI 4020015	0-15	0-1
MGI 4020035	0-35	0-2,5
MGI 4020060	0-60	0-4
MGI 4020100	0-100	0-7
MGI 4020160	0-160	0-11
MGI 4020230	0-230	0-16
MGI 4020350	0-350	0-25

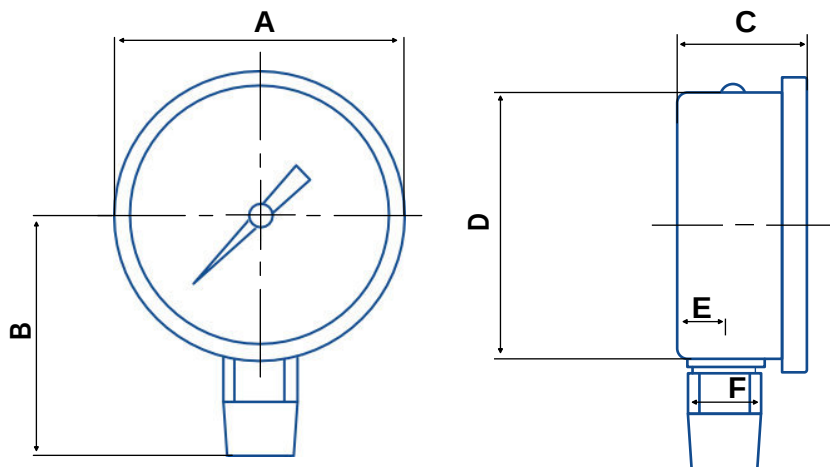

*Medidas nominales en mm.

DIAL	A	B	C	D	E	F
1.5"	47	40	26	42	9	11
2"	57	50	30	52	10	14

 +56 9 9399 4343 / +56 2 2795 7700

 www.senyter.cl / info@senyter.cl

 **Av Portugal 1768**
Santiago • Chile

