

MANOMETROS, VACUOMETROS Y MANOVACUOMETROS / SERIE INOX.

SECOS O AMORTIGUADOS CON GLICERINA

TRABAJO PESADO



*Imagen referencial

CÓDIGO MGI 5020060 / psi 0-160 / bar 0-11

TEMPRES



Descripción

Caja

Acero inoxidable 304 hermética embayetada.

Conexión

Rosca 1/4" Hilo NPT INFERIOR en acero inoxidable 316 .

Aplicación

En industria alimenticia, conservera, farmaceutica, química petroquímica, centrales convencionales, centrales nucleares, etc.

Esfera

Diámetro nominal
50 mm. (2").
Ø 1,5" = Ø 40 mm.

Clase

2,5% de precisión FSD.

Elemento Sensible

Acero Inoxidable 316 L.

Temperatura de Trabajo

+65° Max.

Rango de Operación

75% FSD. *

Escala Doble

psi / bar.

Grado de Protección

IP 65.

Líquido de relleno


Glicerina opcional

*FSD: Valor fondo escala



Planimentria
versión estándar

CODIGO	psi	bar
MGI 5020015	0-15	0-1
MGI 5020035	0-35	0-2,5
MGI 5020060	0-60	0-4
MGI 5020100	0-100	0-7
MGI 5020160	0-160	0-11
MGI 5020230	0-230	0-16
MGI 5020350	0-350	0-25

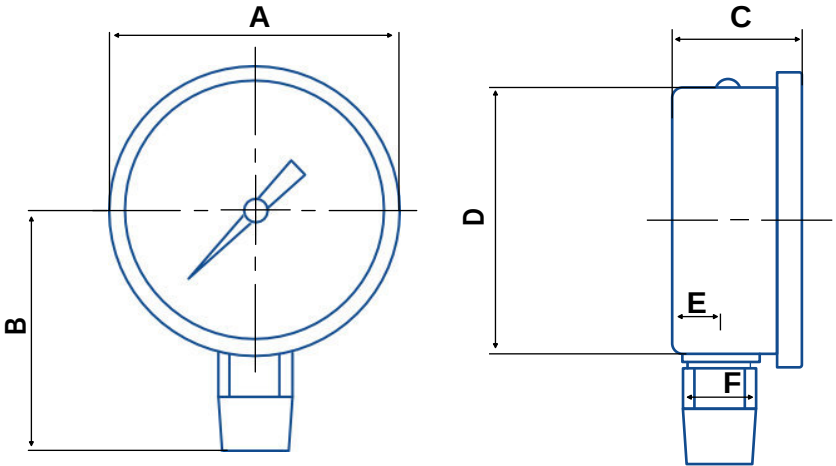

CODIGO	psi	bar
VGI 5020000	-30"Hg +0	-1 +0

*Medidas nominales en mm.

DIAL	A	B	C	D	E	F
1.5"	47	40	26	42	9	11
2"	57	50	30	52	10	14



+56 9 9399 4343 / +56 2 2795 7700



www.senyter.cl / info@senyter.cl



Av Portugal 1768
Santiago • Chile

