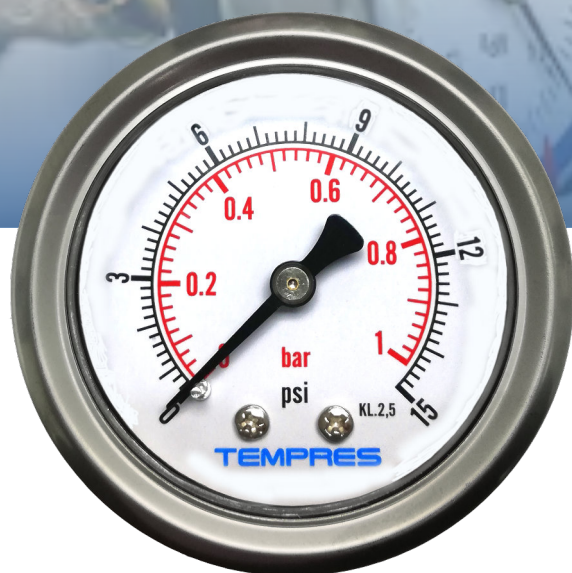


MANOMETROS, VACUOMETROS Y MANOVACUOMETROS / SERIE INOX.

SECOS O AMORTIGUADOS CON GLICERINA



*Imagen referencial

CÓDIGO MGP 5020015 / psi 0-15 / bar 0-1

TEMPRES



Descripción

Caja

Acero inoxidable 304 hermética embayetada.

Conexión

Rosca 1/4" Hilo NPT POSTERIOR en acero inoxidable 316 .

Aplicación

En industria alimenticia, conservera, farmaceutica, química petroquímica, centrales convencionales, centrales nucleares, etc.

Esfera

Diámetro nominal
50 mm. (2").
Ø 1,5" = Ø 40 mm.

Clase

2,5% de precisión FSD.

Elemento Sensible

Acero Inoxidable 316 L.

Temperatura de Trabajo

+65° Max.

Rango de Operación

75% FSD. *

Escala Doble

psi / bar.

Grado de Protección

IP 65.

Líquido de relleno

Glicerina opcional

*FSD: Valor fondo escala






Planimentria
versión estándar

CODIGO	psi	bar
MGP 5020015	0-15	0-1
MGP 5020035	0-35	0-2,5
MGP 5020060	0-60	0-4
MGP 5020100	0-100	0-7
MGP 5020160	0-160	0-11
MGP 5020230	0-230	0-16
MGP 5020350	0-350	0-25

CODIGO	psi	bar
VGP 5020000	-30"Hg +0	-1 +0

CODIGO	DESCRIPCION
FLA0200000	Frontal 3 Pernos (1)
FLA1200000	Trasero 2 pernos (2)

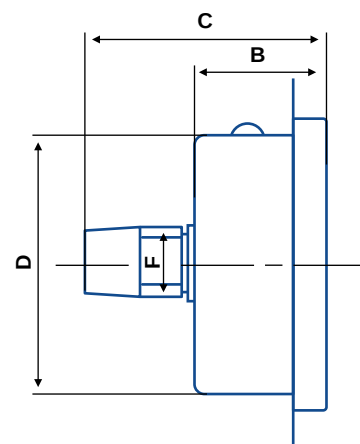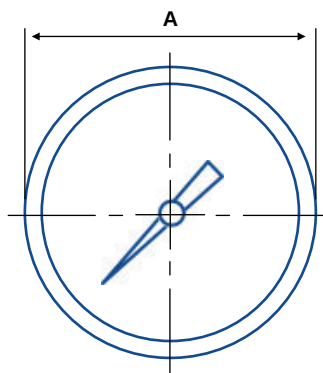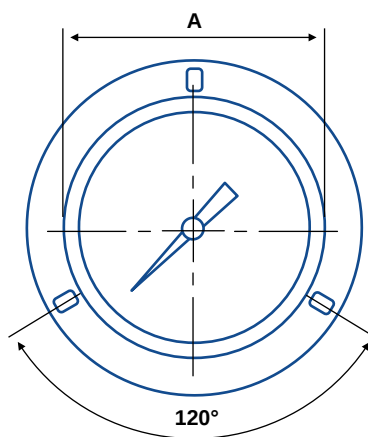

*Medidas nominales en mm.

DIAL	A	B	C	D	E	F
1.5"	47	40	26	42	9	11
2"	57	50	30	52	10	14

1



2



+56 9 9399 4343 / +56 2 2795 7700

www.senyter.cl / info@senyter.cl

Av Portugal 1768
Santiago • Chile

