

PRESOSTATOS / PRESSURE SWITCH



SPDT SWITCH(Single Pole Double Throw)

USO GENERAL



*Imagen referencial

TEMPRES

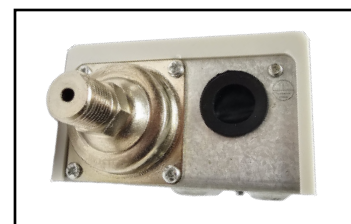

Descripción

Cuerpo

Carcasa IP45

Conexión

Rosca 1/4" BSP en Bronce niquelado

Aplicación

Dispositivo utilizado para controlar la presión en sistemas industriales. Muy utilizados en bombas, refrigeración industrial, compresores de aire, sistemas de HVAC, y automatización industrial.

Tipo de contactos:

SPDT Simple pole double throw

Tensión nominal:

4 KV

Protección cortocircuito:

16A

Temperatura

Ambiente : -25 + 65 °C
Medio : -25 + 100°C

Presión de trabajo

-1 a 32 BAR

Funcion de reset:

Automático

Tipo de contacto

Plata

Diferencial

Ajustable según modelo

Aislamiento:


400 V

Placa montaje:

Incluida

Código	Rango Presión (Bar)	Diferencial ajustable	Presión Funcionamiento admisible
PTD0100280	- 0.2 + 8	0.7...4	0.5...8
PTD0200110	1...10	0.7...4	1.7...10
PTD0300214	2...14	1...4	3...14
PTD0300532	5...32	2...6	7...32
PTD0400000	-1...0	0.2...0.5	-0.2...-1

Planimetría

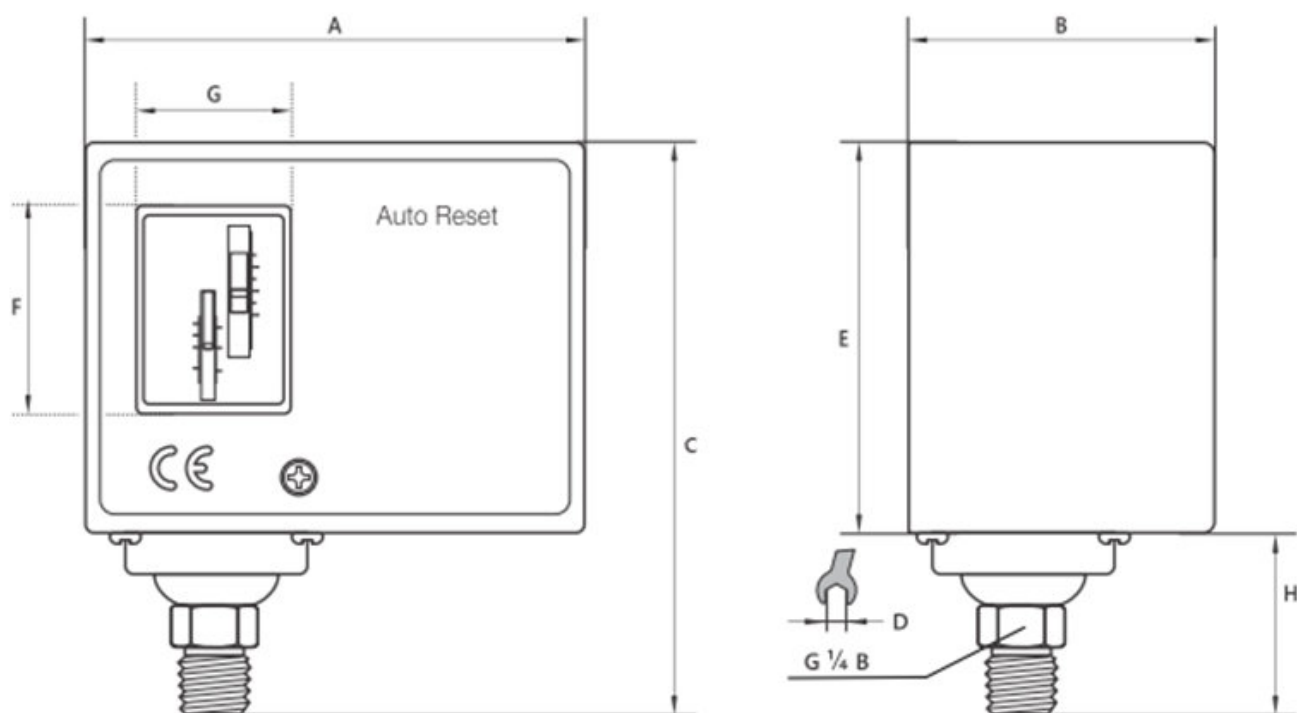


A	B	C	D	E	F	G	H
79	47	96	14	63	33	25	20






Contactos

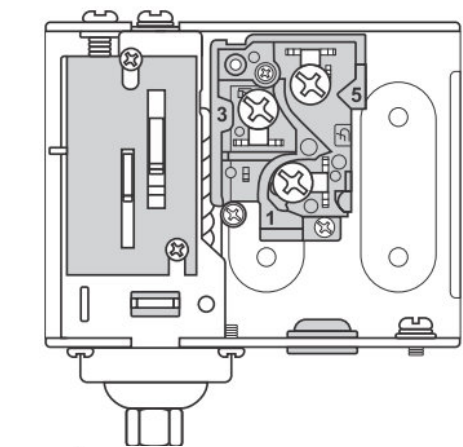

- 5 NC: Normally Closed
- 1 COM: Common Contact
- 3 NO: Normally Open

SPDT¹ (change over)

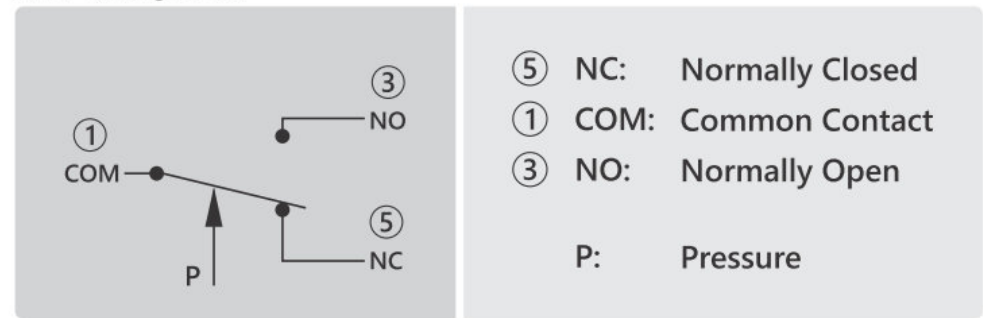

1. Single pole double throw

Incluye placa de montaje

