

PIROMETRO ALTA TEMPERATURA

SERIE INOX. CON CUELLO ANTI VIBRATORIO

USO INDUSTRIAL



*Imagen referencial

CÓDIGO TPP3050650 / 50 - 650° C

TEMPRES



Descripción

Caja

Acero inoxidable 304. Cierre Tipo Bayoneta, vidrio de cristal. Aguja con ajuste micrometrico de aluminio.

Conexión

Rosca 1/2" Hilo BSP Ajustable en acero inoxidable 316

Cuello

Cuello disipador anti vibratorio con malla metálica.

Aplicación

Principalmente utilizado en motores diesel y en embarcaciones.

Esfera

Diámetro nominal
100 mm. (4").
Ø 4" = Ø 100 mm.

Clase

1% de precisión FSD.

Elemento Sensible

Expansion de gas

Sensor

Diámetro 12mm.
en SS-316

Rango de Operación

100% FSD. *

Escala

Celsius / Farenheit

Grado de Protección

IP 65.

Liquido de relleno

Renellable con
silicona

Protección

IP 65.

*FSD: Valor fondo escala





2 - 180


TEMPERATURA

Planimentria
versión estándar

ESFERA DE 4"

CODIGO	°C	F°	Largo sensor (mm)
TPP1540650	50 + 650 °	120 + 1200 °	150
TPP3040650	50 + 650 °	120 + 1200 °	300

□

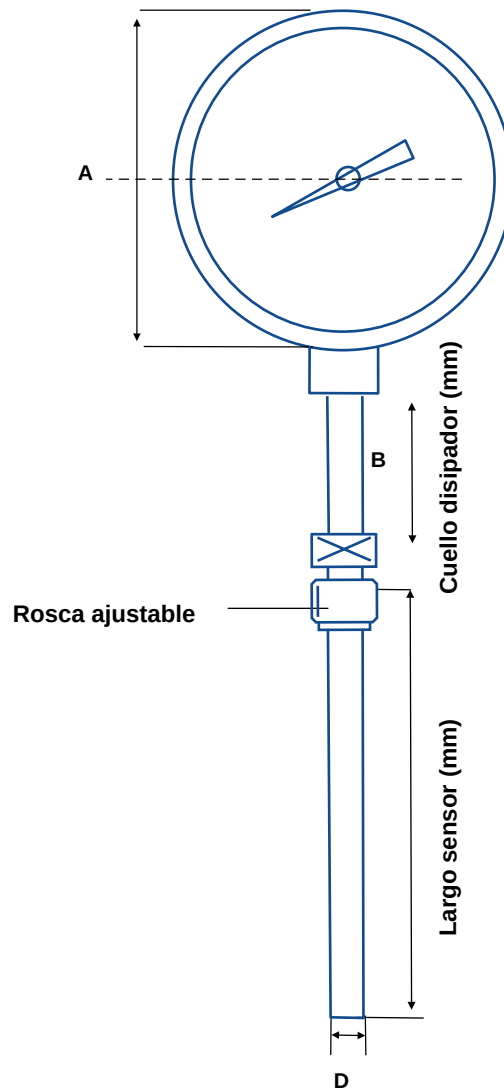

*Medidas nominales en mm.

DIAL	A	B	C	D (Ø)
4"	99	96	17	12

+56 9 9399 4343 / +56 2 2795 7700

www.senyter.cl / info@senyter.cl



Av Portugal 1768
Santiago • Chile

